

EZ-L6x 6.5MG-11/CS

【仕様】

イメージサイズ: $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$

焦点距離: 6.5~39mm
 最大口径比: 1:1.4
 絞り: F1.4~360相当
 オートクローズシステム
 ズーム比: 6倍
 包括角度: 6.5mmにて 40.5° x 31.0°
 39mmにて 7.0° x 5.3°
 最大画面寸法: 4.8x 3.6mm(6mm)
 至近距離: 1.2m(前玉面より)
 最近接の撮影範囲: 6.5mmにて 90.8x 68.2cm
 39mmにて 16.9x 12.7cm


バックフォーカス: 11.85mm(In Air)
 フランジバック: 12.5mm
 操作方式:
 (作動時間) ズーム: モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA)
 全域, 約 6sec.
 フォーカス: モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA)
 全域, 約 6.5sec.
 アイリス: DCオートアイリス
 Close Open: 4.0V以下
 Open Close: 0.5V以上
 作動温度範囲: -10~+50
 マウント: CSマウント (レンズ姿勢調整可能)
 フィルターネジ径: 43mmP0.75
 大きさ, 質量: 70x 65x 104.3mm, 約 285g

【構成】

レンズ.....1
 レンズキャップ.....1

ダストキャップ.....1
 4PINコネクタ (メス).....1
 (外径6mmの4芯ケーブルを別途御用意下さい)

【外観図】

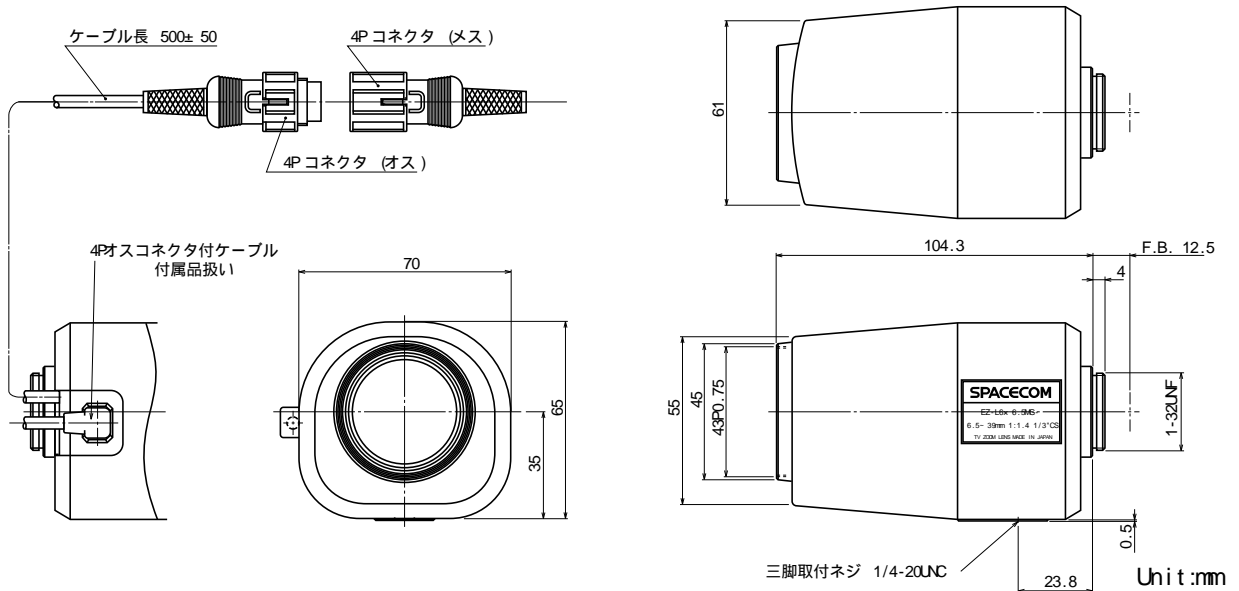

【回路図】

